

Polytec EC 244


Beschreibung

Polytec EC 244 ist ein lösemittelfreier, zweikomponentiger, elektrisch leitfähiger Epoxid-Klebstoff mit kurzer Topfzeit und Härtung bei Raumtemperatur.

Polytec EC 244 eignet sich hervorragend für Anwendungen bei denen eine Heißhärtung nicht möglich ist.

Eine Aushärtung des Polytec EC 244 kann auch bei 50°C innerhalb 1h erfolgen.

Die Applikation kann durch Dispensen oder Handauftrag erfolgen.

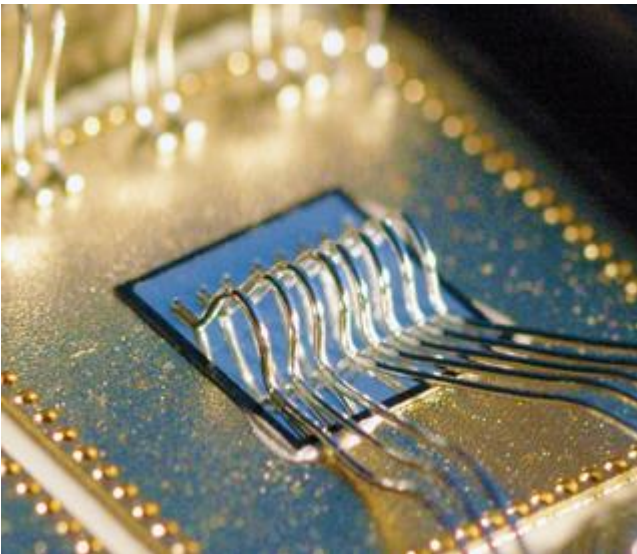

Verarbeitung

- Bei zweikomponentigen Produkten sind die Komponenten A und B im angegebenen Mischungsverhältnis sorgfältig zu vermischen.
- Die Verarbeitung sollte nach Mischen der Komponenten zügig erfolgen, als Anhaltspunkt für die Verarbeitungszeit kann die Topfzeit herangezogen werden.
- Einkomponentige Produkte können direkt appliziert werden und unterliegen keiner Topfzeitbegrenzung (außer pre-mixed od. frozen Produkte).
- Bei gefüllten Produkten sollten beide Komponenten vor dem Vermischen durch Aufrühren homogenisiert werden, um einem möglichen Absetzen des Füllstoffs vorzubeugen.
- Oberflächen sollten frei von Schmutz, Fett, Öl und Flussmittelrückständen sein.
- Mindesthärtetemperaturen und -zeiten beachten.
- Bitte beachten Sie auch das jeweilige Sicherheitsdatenblatt.

Polytec EC 244

Elektrisch leitfähiger Epoxidharzklebstoff

Technische Daten

Polytec EC 244

| Eigenschaften im flüssigen Zustand | Methode | Einheit | Technische Daten |
|---|----------|-------------------|------------------|
| Chemische Basis | - | - | Epoxid |
| Anzahl Komponenten | - | - | 2 |
| Mischungsverhältnis nach Gewicht | - | - | 100:10 |
| Mischungsverhältnis nach Volumen | - | - | - |
| Topfzeit bei 23°C | TM 702 | min | 15 |
| Lagerstabilität bei 23°C | TM 701 | Monate | 12 |
| Konsistenz | TM 101 | - | Cremig pastös |
| Dichte Mischung | TM 201.2 | g/cm ³ | 2,96 |
| Dichte A-Part | TM 201 | g/cm ³ | - |
| Dichte B-Part | TM 201 | g/cm ³ | - |
| Füllstoff | - | - | Silber |
| Max. Partikelgröße | - | µm | <40 |
| Viskosität Mischung 84 s ⁻¹ bei 23°C | TM 202.1 | mPa·s | 9 000 |
| Viskosität A-Part 10 s ⁻¹ bei 23°C | TM 202.4 | mPa·s | 180 000 |
| Viskosität B-Part 84 s ⁻¹ bei 23°C | TM 202.1 | mPa·s | 600 |

| Eigenschaften im gehärteten* Zustand | Methode | Einheit | Technische Daten |
|---|-----------------|-------------------|----------------------|
| Farbe | TM 101 | - | Silber |
| Härte (Shore D) | DIN EN ISO 868 | - | 70 |
| Betriebstemperatur max. dauerhaft | TM 302 | °C | -40/ +150 |
| Betriebstemperatur max. kurzfristig | TM 302 | °C | +180 |
| Zersetzungstemperatur | TM 302 | °C | - |
| Glasübergangstemperatur (T _g) | TM 501 | °C | - |
| Thermischer Ausdehnungskoeffizient (<T _g) | ISO 11359-2 | ppm | - |
| Thermischer Ausdehnungskoeffizient (>T _g) | ISO 11359-2 | ppm | - |
| Thermische Leitfähigkeit | | W/m·K | - |
| Spez. el. Volumenwiderstand | DIN EN ISO 3915 | Ω·cm | <5· 10 ⁻³ |
| Elektrische Leitfähigkeit | DIN EN ISO 3915 | S/m | - |
| Elastizitätsmodul | TM 605 | N/mm ² | 4 800 |
| Zugfestigkeit | TM 605 | N/mm ² | 27 |
| Zugscherfestigkeit (Al/Al) | TM 604 | N/mm ² | 7,8 |
| Bruchdehnung | TM 605 | % | 0,7 |
| Wasseraufnahme 24 h, 23°C | TM 301 | % | - |

*Die Daten wurden an Proben ermittelt, die bei 50 °C gehärtet wurden. Die Eigenschaften können durch die Wahl der Härtetemperatur z.T. beeinflusst werden.

Polytec EC 244

| Härtung* | Methode | Einheit | Technische Daten |
|-------------------------|---------|---------|------------------|
| Mindesthärte­temperatur | | °C | 23 |
| Härtezeit bei 23°C | | h | 24 |
| Härtezeit bei 50°C | | min | 60 |
| Härtezeit bei 80°C | | min | 15 |

*Die Angaben beziehen sich auf die Temperaturen in der Klebefuge. Bei der Auswahl der jeweiligen Härtebedingungen müssen evtl. Aufheizraten der Substrate mit berücksichtigt werden. Je nach Härtemethode (Konvektionsofen, Thermode, Heizplatte, etc.) kann der Wärmeeintrag unterschiedlich schnell erfolgen.

Standardverpackungsgrößen:

30 g, 250 g, 500 g

Kundenspezifische Konfektionierung

Zur Beachtung:

Vorstehende Angaben können nur allgemeine Hinweise sein. Bei den aufgeführten Eigenschaften und Leistungsmerkmalen handelt es sich um typische Werte, diese sind nicht Teil der Produktspezifikation. Wegen der außerhalb unseres Einflusses liegenden Verarbeitungs- und Anwendungsbedingungen und der Vielzahl unterschiedlicher Materialien empfehlen wir, in jedem Fall zunächst ausreichende Eigenversuche durchzuführen. Eine Haftung für konkrete Anwendungsergebnisse kann daher aus den Angaben und Hinweisen in diesem Merkblatt nicht abgeleitet werden. Mit Erscheinen dieser Ausgabe verlieren alle vorhergehenden technischen Merkblätter ihre Gültigkeit.

Änderungen vorbehalten

Polytec PT GmbH
Polymere Technologien

Ettlinger Straße 30
76307 Karlsbad
Deutschland
Tel. +49 (0)7202 706-3500

info-pt@bostik.com
www.polytec-pt.de

Polytec PT GmbH
Polymere Technologien
Betriebsstätte Maxdorf

Bahnhofstraße 1
67133 Maxdorf
Deutschland

info-pt@bostik.com
www.polytec-pt.de